


SOTTRUMS GLASVEREDELUNGSFABRIK

GlasVertrieb

DIE GANZE WELT DER TRANSPARENZ



AIRFORCE

FREITRAGENDES GLASVORDACH

AIRFORCE

Das einzige Glasvordach, das du kennen musst

AIRFORCE auf Überdachungsflug

Unsere Aufklärungsmission: Weil wir wissen, dass nicht jeden Tag Bombenwetter ist, haben wir in unserer Innovationsschmiede ein höhenverstellbares Vordach mit integrierter, selbstauslösender Abdeckung entwickelt. Die **ONLEVEL**-Produktpioniere hatten dabei natürlich auch eine einfach umzusetzende Montage auf dem Schirm, damit Du Dein Projekt schnell und stressfrei auf Vordermann bringen kannst.


Sieger, grüß mir die Sonne!

ONLEVEL Airforce geht ab wie eine Rakete und ist für uns schon jetzt der Sieger des Jahres in Sachen Produktneuheiten.

AIRFORCE lässt Dich nie im Regen stehen und Du bleibst immer auf Höhenflug. Damit Du schnell hinauspropellern kannst, haben die Produktpiloten von **ONLEVEL**, wie immer, auch an die einfache Montage gedacht: Airforce ist höhenverstellbar und andere Längen oder Farben auf Anfrage.

Wesentliche Merkmale

- | Montagevorteil: Sicherung des Glases von der Seite
- | Höhenverstellbar mit integrierter selbstauslösender Abdeckung
- | Einfache Montage
- | Verdeckte Befestigungen
- | Einseitige Befestigung, keine Zugstangen erforderlich
- | Mehrere Profile können aneinandergereiht werden
- | Leichte Glasbearbeitung zur Scheibensicherung
- | Nur die untere Scheibe benötigt Glasbohrungen dadurch kein Bohrungsversatz bei den Verbundscheiben
- | Passend für 17,52 und 21,52mm Glas
- | 17,52mm Glas VSG aus TVG mit SGP-Folie, max. Glasausladung 1000mm, min. Breite 1390 mm
- | 21,52mm Glas VSG aus TVG mit PVB oder SGP- Folie, max. Glasausladung 1100mm, min. Breite 1390 mm
- | 21,52mm Glas VSG aus TVG mit PVB oder SGP- Folie, max. Glasausladung 1200mm, min. Breite 1590 mm
- | Max. Glasbreite 3000mm
- | 10° Neigung
- | **AbZ** Prüfung in Bearbeitung

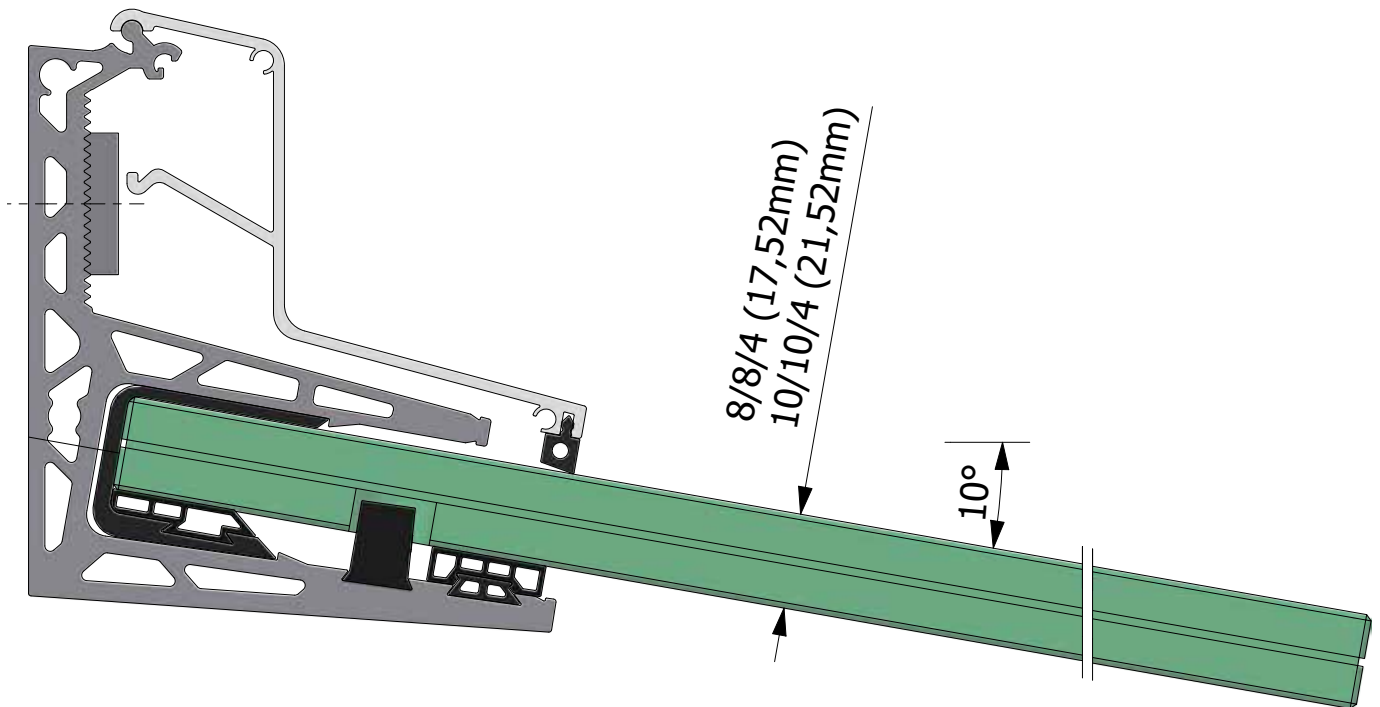

Höhenverstellbar mit integrierter
selbstausschließender Abdeckung


Passend für 17,52 und
21,52 mm Glas

AIRFORCE


| Für 17,52 mm (8/8/4) und 21,52 mm (10/10/4) VSG aus TVG mit SGP Folie
| VE: 1 Stück



Länge	1400 mm	1600 mm	2000 mm	2400 mm
Oberfläche	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
Alum. unbehandelt	17.1014.020.10	17.1016.020.10	17.1020.020.10	17.1024.020.10
Alum. natur eloxiert	17.1014.020.11	17.1016.020.11	17.1020.020.11	17.1024.020.11
Alum. RAL glänzend	17.1014.020.13	17.1016.020.13	17.1020.020.13	17.1024.020.13
Alum. RAL strukt.	17.1014.020.16	17.1016.020.16	17.1020.020.16	17.1024.020.16
Alum. RAL matt	17.1014.020.18	17.1016.020.18	17.1020.020.18	17.1024.020.18
Alum. ARMOR RAL	17.1014.020.19	17.1016.020.19	17.1020.020.19	17.1024.020.19

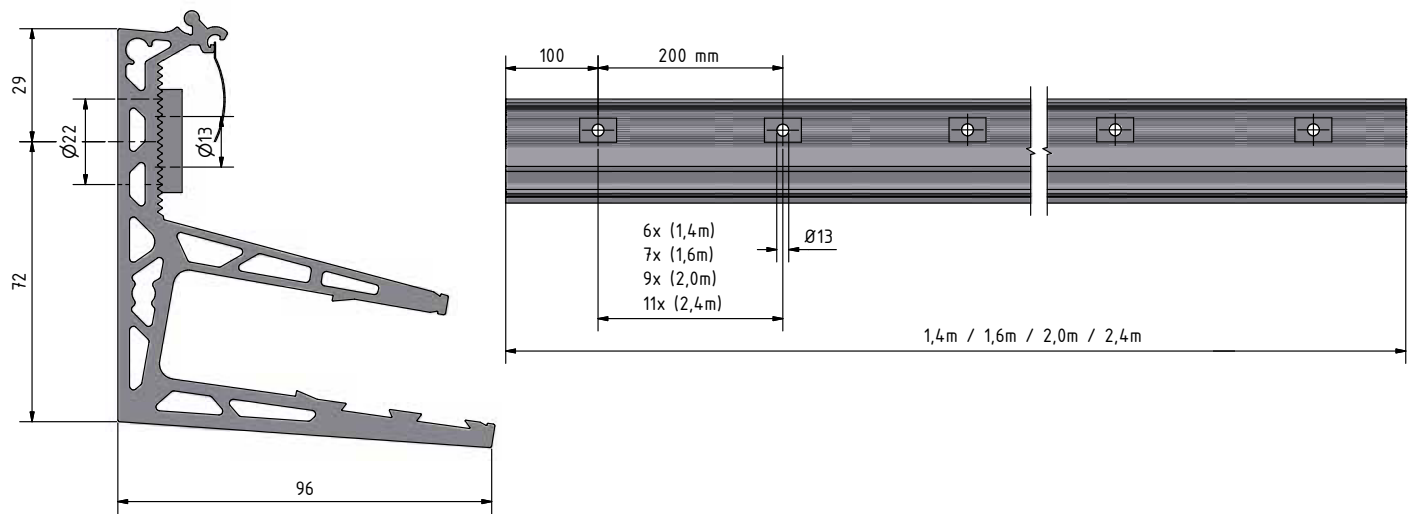


Glasausschnitt

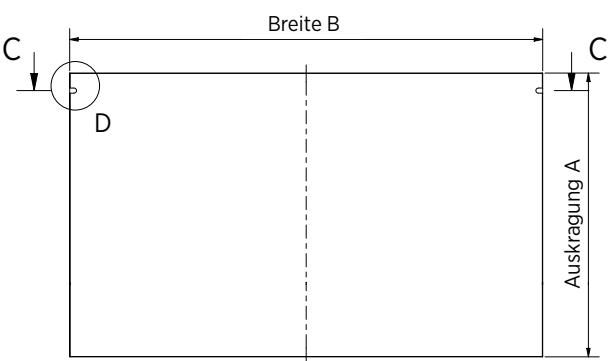

Glasaufbau	Auskragung A (max)	Breite B (min)	Breite B (max)
8 TVG - 1,52 SGP - 8 TVG	1000 mm	1390 mm	3000 mm
10 TVG - 1,52 PVB - 10 TVG	1100 mm	1390 mm	3000 mm
10 TVG - 1,52 SGP - 10 TVG	1100 mm	1390 mm	3000 mm
10 TVG - 1,52 SGP - 10 TVG	1200 mm	1590 mm	3000 mm

Breite	1400 mm	1600 mm	2000 mm	2400 mm
Breite Glas (B)	1390 mm	1590 mm	1990 mm	2390 mm

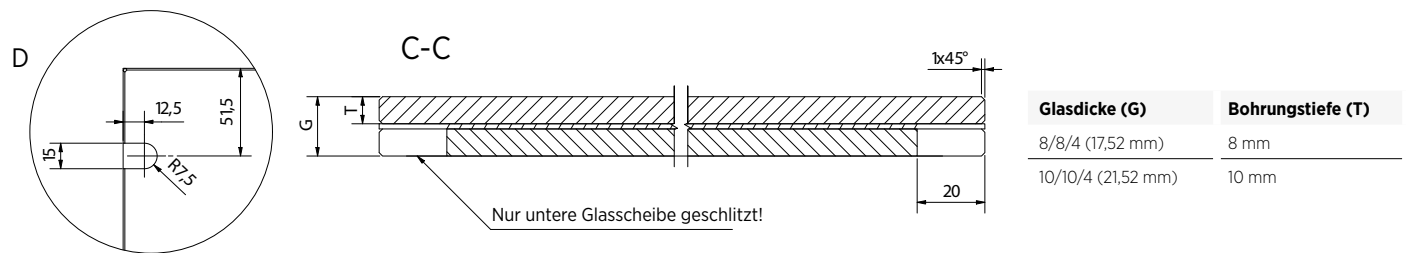




HÖHENVERSTELLBARER MONTAGEBLOCK.

The steady and flexible body.

Wir wären nicht **ONLEVEL**, wenn wir unsere Produkte nicht permanent weiterentwickeln würden: Wir haben den Ausgleich von Bau- und Montagetoleranzen durch eine optimale Ausnutzung der Möglichkeiten, die Aluminiumextrusionen mit sich bringen, vergrößern können.

Das Loch für die Verankerung unserer Glashalteprofile braucht dadurch nicht mehr exakt gebohrt zu werden, sondern hat in jede Richtung eine Toleranz von ca. 5 mm. Um trotzdem sicherzustellen, dass die Ganzglasbalustrade an ihrem Platz gehalten wird, ist der Montageblock mit einer Verzahnung ausgestattet. Dadurch erreichst Du eine kraftschlüssige Verbindung. Achte deshalb immer auf das Logo für die Verwendbarkeit.

Montageblock ist im
AIRFORCE Set enthalten

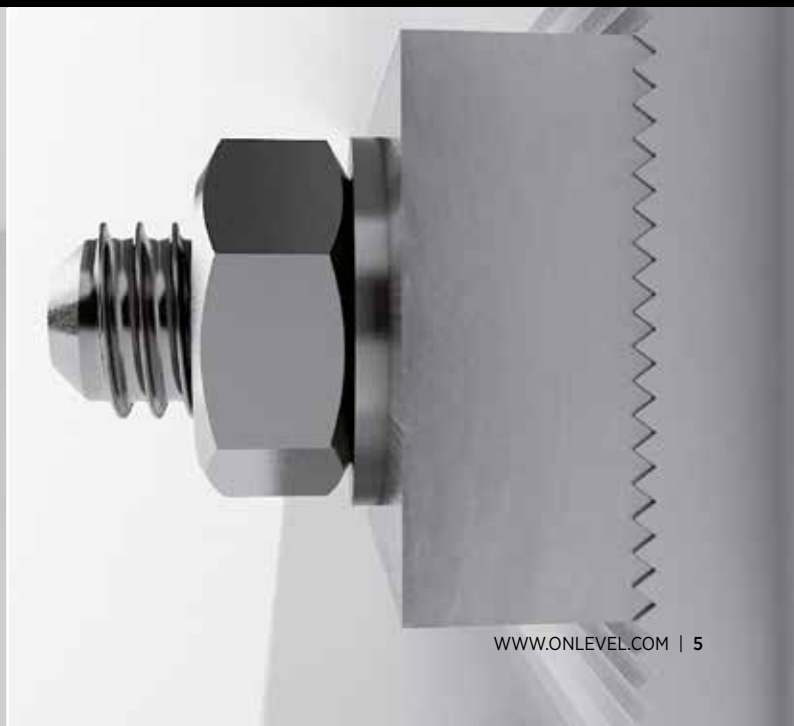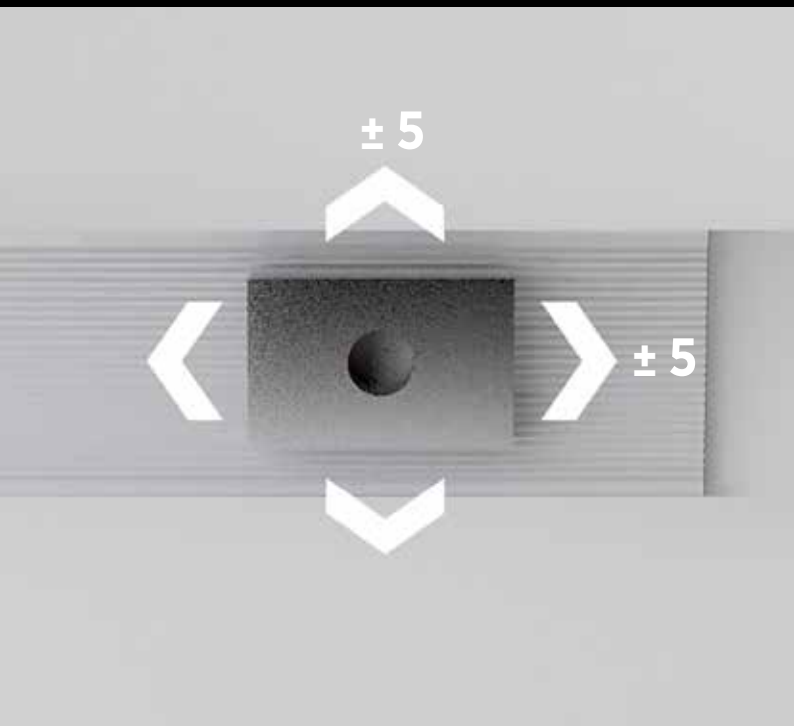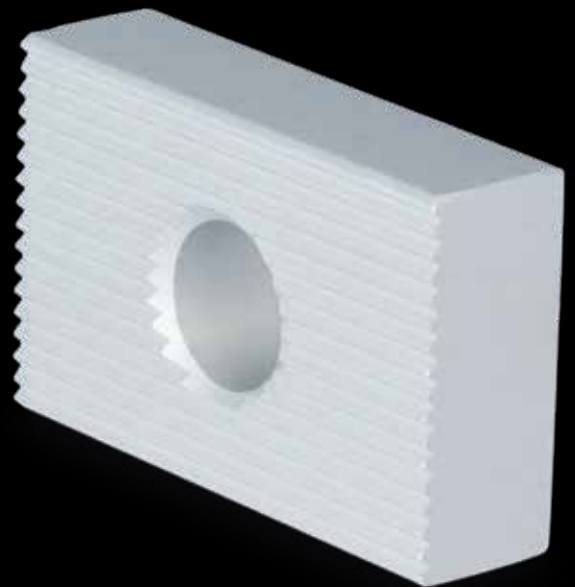


Verlängerungsstift



- | Unendlich verlängern?
Kein Problem, wir entfernen die Endkappen für Dich.
- | Länge 40 mm
- | Durchmesser Ø 6 mm
- | VE: 8 Stück

Modell 7001	V4A (Innen & Außen)
Art. Nr.	
90.7001.640.31	

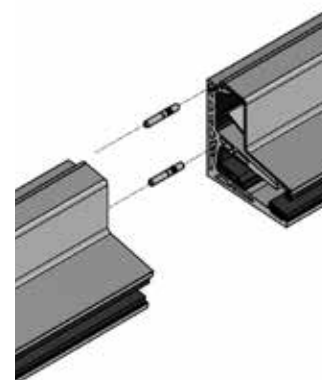


Fischer Befestigungsanker FIS A M12x120



- | Passender Mörtel: 91.3000.010.00
- | V4A (Außen)
- | Benötigte Anzahl für 1400 mm: 7 Stück,
für 2000 mm: 10 Stück, für 2400 mm: 12 Stück
- | VE = 10 Stück

Model 3551	V4A (Außen)
Art. Nr.	
91.3551.212.30	



Mörtel FIS SB 390 S



- | Zur chemischen Ankerverklebung
- | Inklusive 2 Mischer
- | VE: 1 Stück


Modell 3000	
Art. Nr.	
91.3000.010.00	

Airforce Zuschnitt




Art. Nr.	
95.0000.019.02	


Anbindung an Holz für 8/8/4 (17,52) Glas

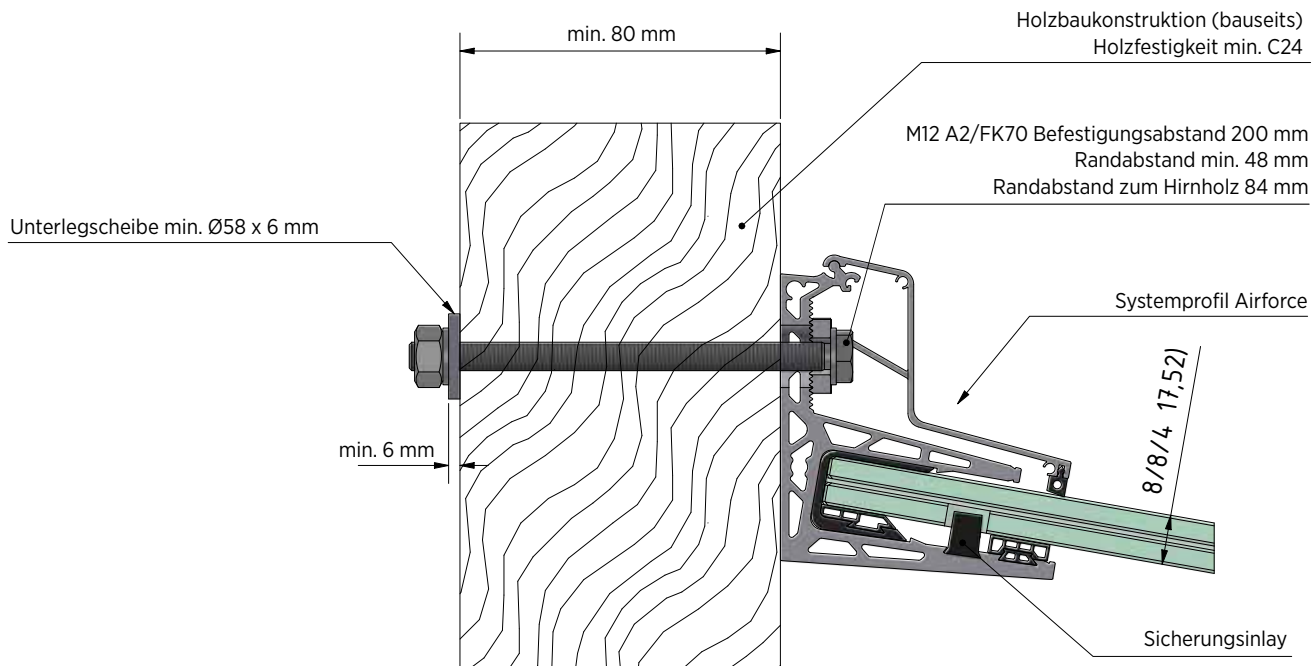


Anbindung an Holz für 10/10/4 (21,52) Glas

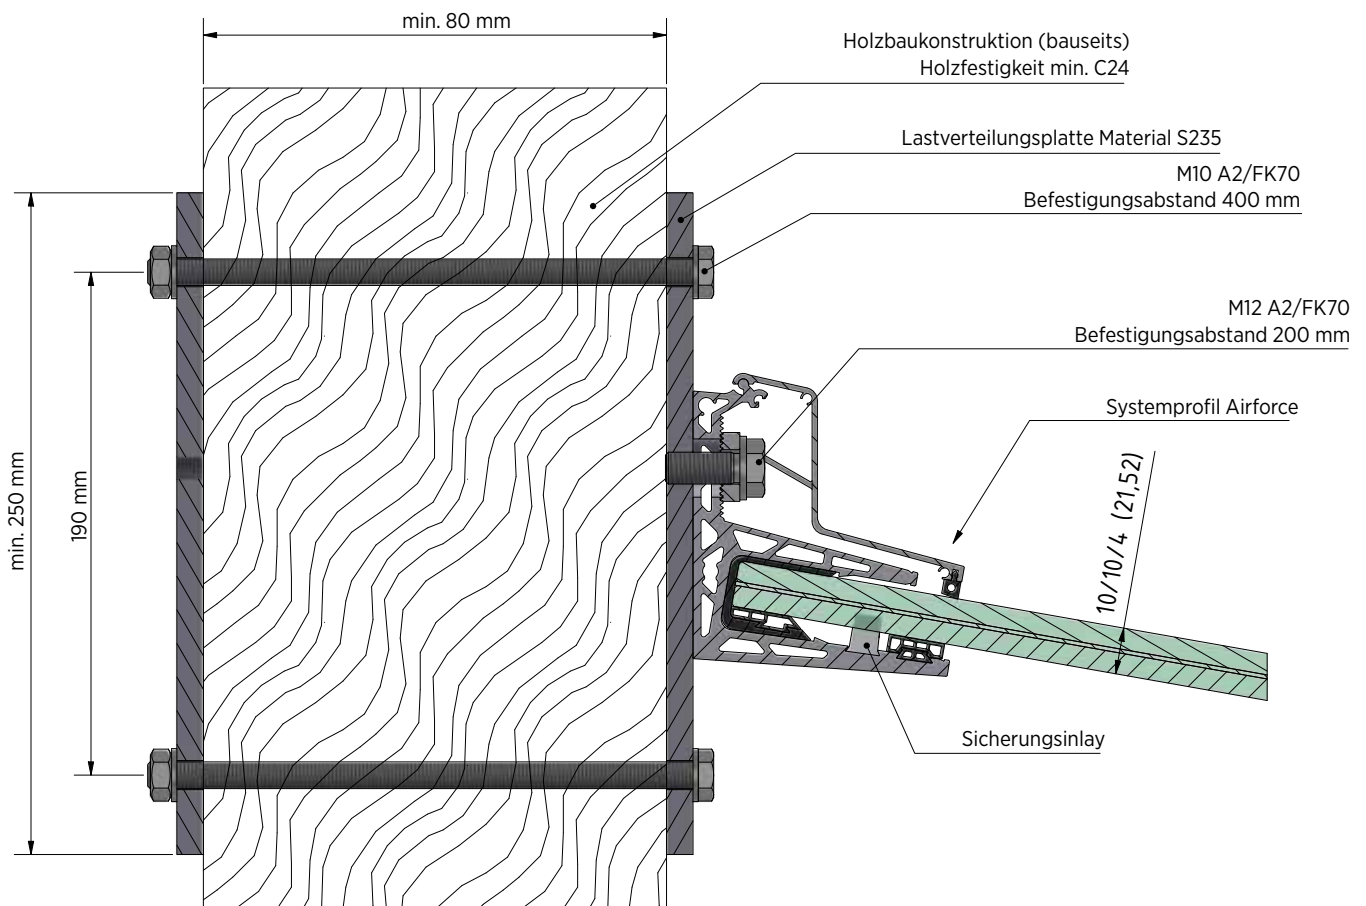


Anbindung an Stahl

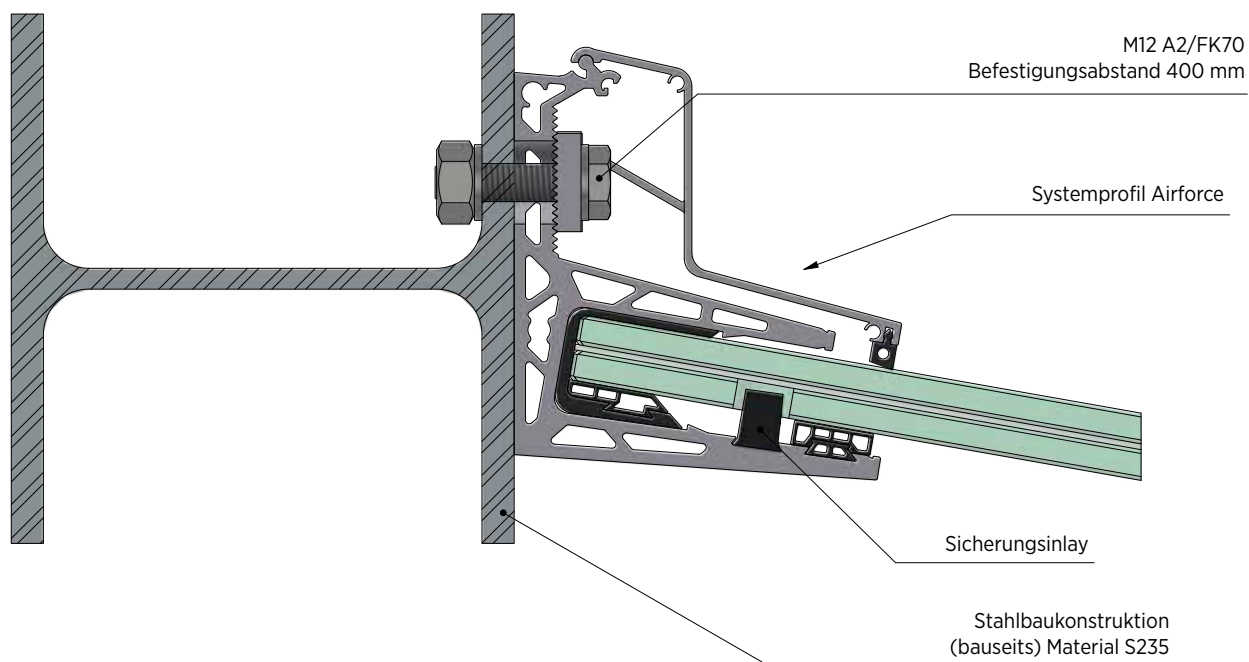


Anbindung an Beton

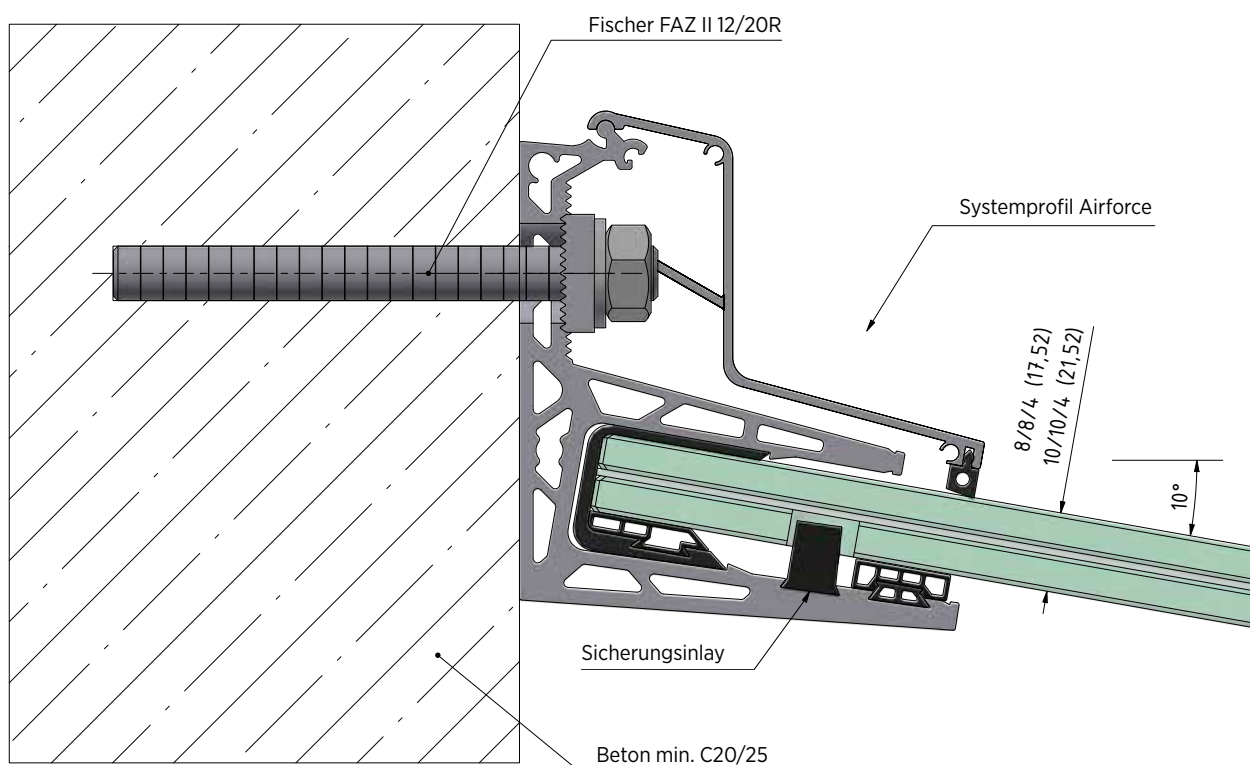

Anbindung an Stein

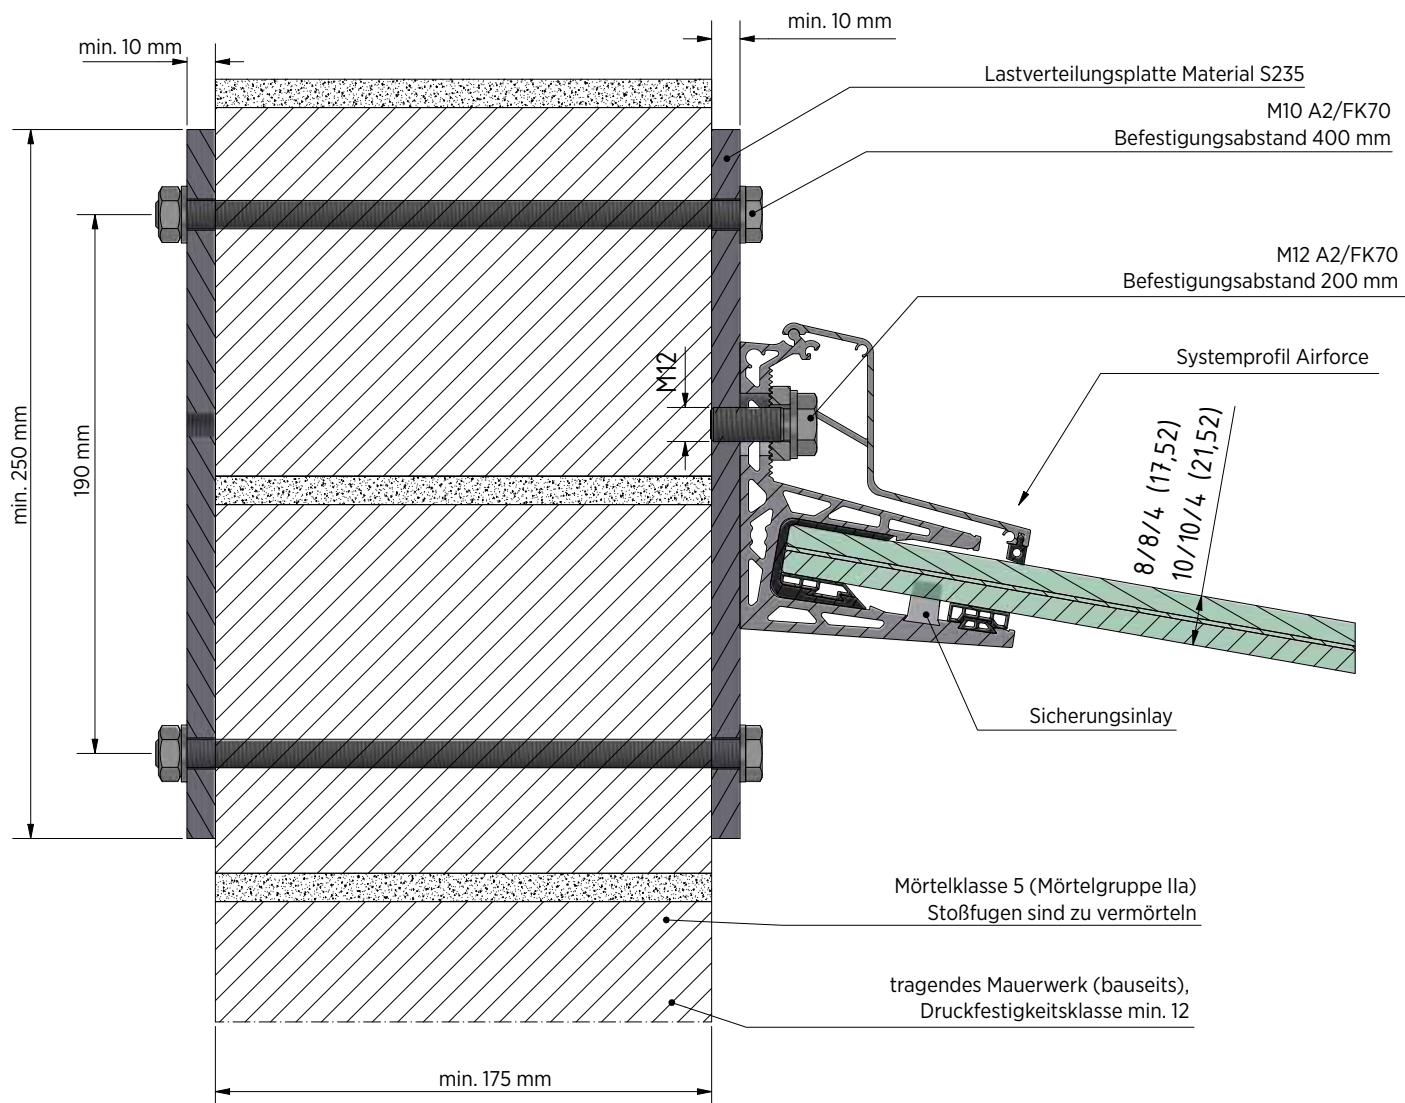

Anbindung an WDVS

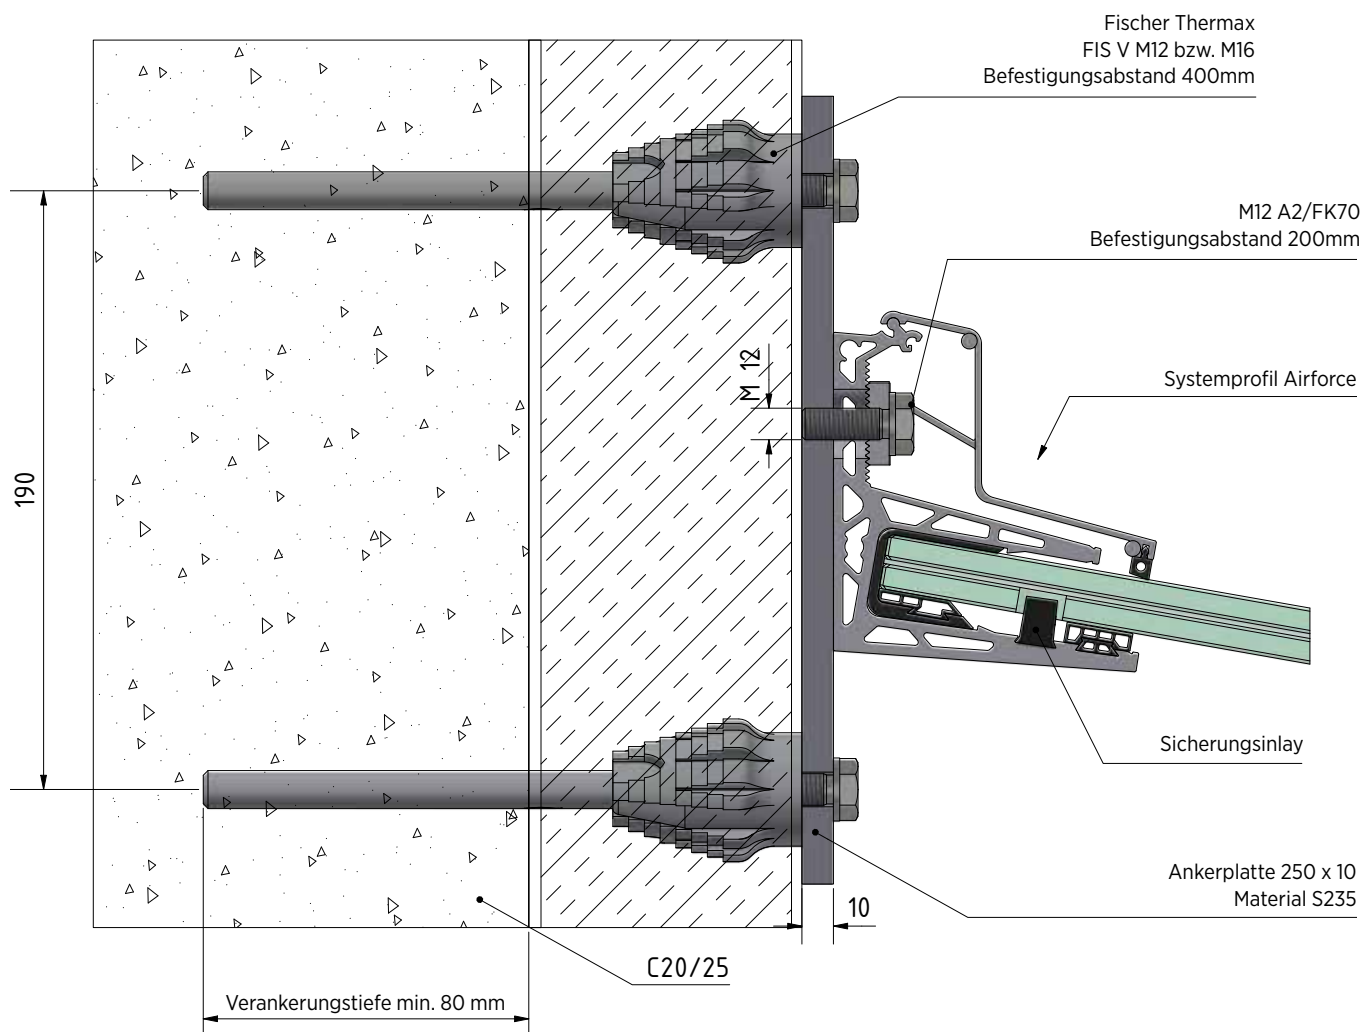





SOTTRUMS GLASVEREDELUNGSFABRIK


GlasVertrieb

DIE GANZE WELT DER TRANSPARENZ



Glasvertrieb G&J GmbH

Edisonstr. 1
27367 Sottrum



Lukas Geschonke

LGeschonke@glasvertrieb.de
04264-8360-19