


SOTTRUMS GLASVEREDELUNGSFABRIK

Glas**Vertrieb**

DIE GANZE WELT DER TRANSPARENZ



TL60**30**
SYSTEM FÜR RAHMENLOSE
GANZGLASGELÄNDER

TL-6030

2.0kN Bodenmontage

Fat Sister.

Das U-Profil HD TL-6030 ist nicht nur kostengünstig. Es kann viel mehr. Besonders wenn das Profil komplett unsichtbar sein soll wird es gerne eingesetzt. In Verbindung mit Bauanschlussprofilen steigert es seine Anwendungsvielfalt um ein Vielfaches.

Das Profil ist selbstverständlich im Innen- als auch im Außenbereich einsetzbar. Es hält einer linearen Belastung von 2.0 kN stand und ist für Glasstärken zwischen 21,52 mm und 31,52 mm.

Wesentliche Merkmale




- | Schlankes, stilvolles Design und wartungsarm
- | ONLEVEL FLEXFIT Glasmontagesystem
- | Entwässerungsöffnungen
- | Für Glasdicken 21,52 - 31,52 mm
- | Für Anwendungen im öffentlichen Bereich



EN1090-1
EN1090-3
EXC 3




VERROTEC
Prüfstelle RPF14

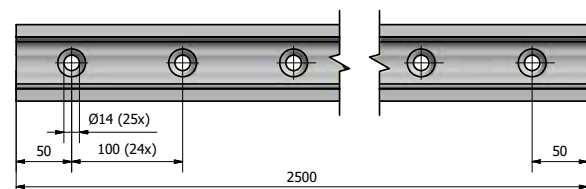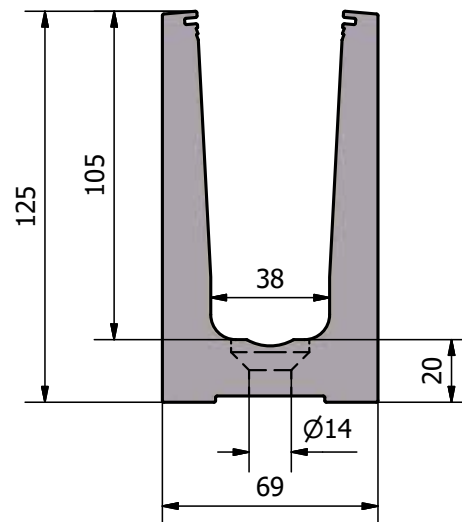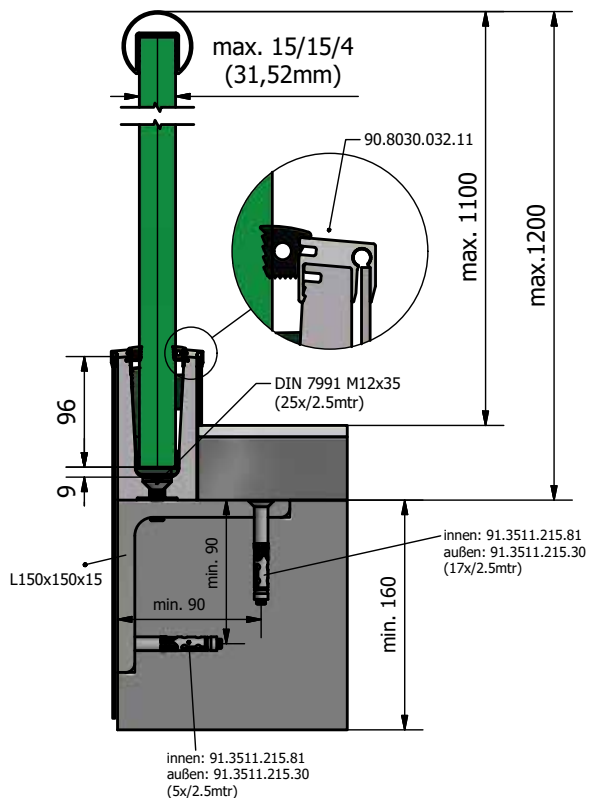



Unbegrenzte
Anwendungsvielfalt

Fett und doch nahezu
unsichtbar

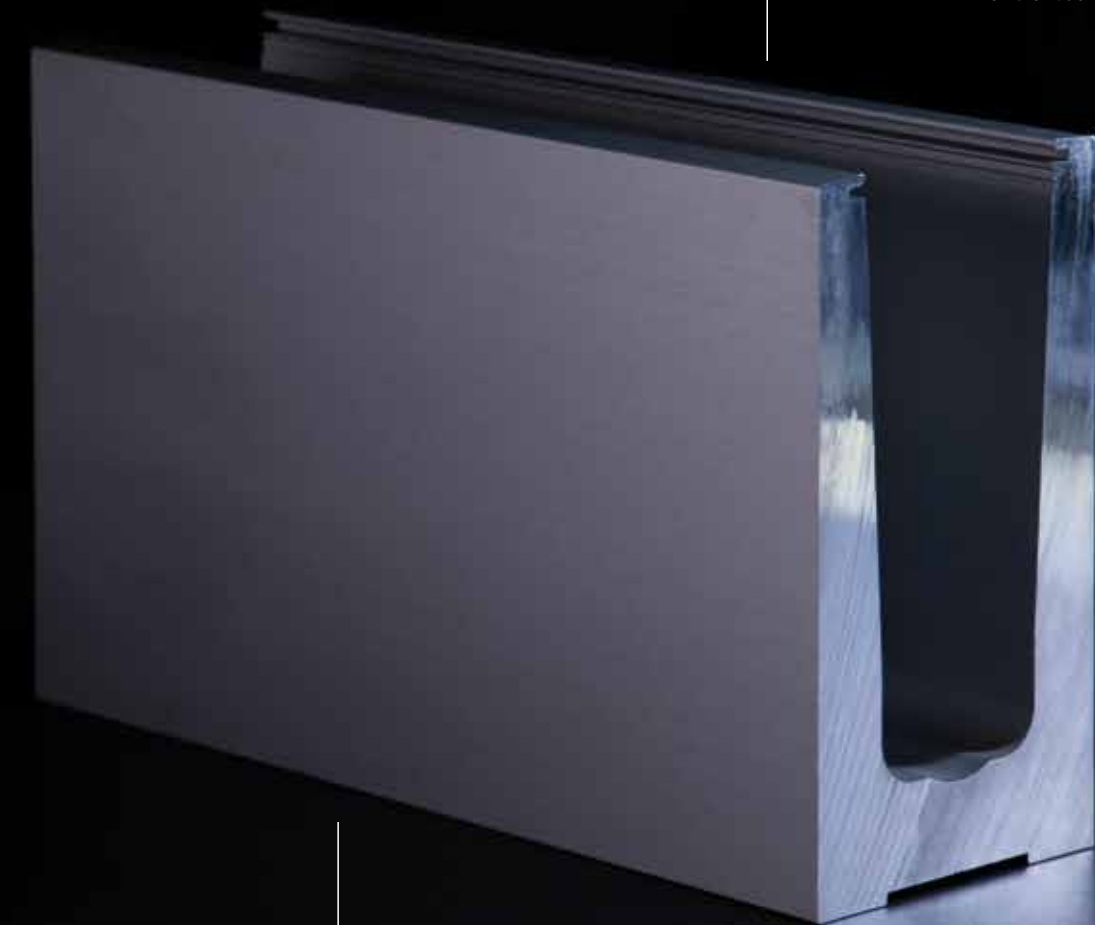

Besonders für Anwendungen
im öffentlichen Bereich



Bodenmontage



TL-6030 | 2.0KN BODENMONTAGE

Glas-Profil




| Höhe 125 mm
| Breite 69 mm
| VE: 1 Stück

Modell 6030	Aluminium natur eloxiert
Länge	Art. Nr.
2500	10.6030.002.11

Innenecke / Außenecke 90°



| Schenkellänge innen 131 mm
| Schenkellänge außen 200 mm
| VE: 1 Stück




Modell 6030	Aluminium natur eloxiert
	Art. Nr.
	10.6030.390.11

Endkappe links/rechts



| links und rechts verwendbar
| VE: 1 Stück




Modell 6030	Aluminium natur eloxiert
Anwendung	Art. Nr.
links/rechts	10.6030.490.11

Fischer Befestigungsanker FH II 12/15 SK



| Oberfläche Innenanwendung: Stahl verzinkt (Innen)
| Oberfläche Außenanwendung: V4A (Außen)
| Benötigte Anzahl pro 2500 mm: 25 Stück
| VE: 25 Stück




Modell 3511	Stahl verzinkt (Innen)	V4A (Außen)
	Art. Nr.	Art. Nr.
	91.3511.215.81	91.3511.215.30

TL-6030 | 2.0KN BODENMONTAGE

Montageset auf Stahl



- | Oberfläche Innenanwendung: Stahl verzinkt (Innen)
- | Oberfläche Außenanwendung: V4A (Außen)
- | Benötigte Anzahl pro 2500 mm: 25 Stück
- | M10 x 40 mm
- | VE: 17 Stück



Modell 6030	Stahl verzinkt (Innen)	V4A (Außen)
	Art. Nr.	Art. Nr.
	91.6030.040.81	91.6030.040.30

FLEXFIT 2.0 kN



- | Feinjustierung von Glasplatten
- | Für Glasdicken von 21,52 - 31,52 mm
- | Ausrichtung von bis zu 34 mm im Verhältnis zur Senkrechten
- | Achtung: Auf richtige Glasstärke achten!

Länge		5000 mm
Glasdicke	Keil-Farbe	Art. Nr.
10/10/4 (21,52 mm)	blau	90.0505.322.00
12/12/4 (25,52 mm)	rot	90.0505.326.00
15/15/4 (31,52 mm)	grün	90.0505.332.00



ONE SIZE. ONE LEVEL.

Unsere Endkappen für Treppenaufgänge sind leicht auf Maß zu bringen. Durch die Grade, die auf der Rückseite der Endkappen angebracht sind, kannst Du die Endkappe ganz einfach an jeden gewünschten Winkel anpassen.



Cut-to-size



SOTTRUMS GLASVEREDELUNGSFABRIK

GlasVertrieb

DIE GANZE WELT DER TRANSPARENZ



Glasvertrieb G&J GmbH

Edisonstr. 1
27367 Sottrum



Lukas Geschonke

LGeschonke@glasvertrieb.de
04264-8360-19